



Polykristallines Photovoltaikmodul

Sie profitieren:

Maximale Energieerträge

Durch die Einzelvermessung der AXITEC Module erhalten Sie eine garantierter Leistung mit einer minimalen Leistungstoleranz von +/- 3 %. Ein optimales Schwachlichtverhalten ist dank der verarbeiteten Hochleistungszellen mit einem Wirkungsgrad von durchschnittlich 15 % gesichert.

Durchdachte Konstruktion

Der AXITEC-Modulrahmen aus eloxiertem Aluminium bietet durch den Soft-Grip-Falz an der Rückseite einen sehr guten Trage- und Installations- Komfort. Die bewährte Hohlkammerbauweise verleiht dem Rahmen zusätzliche Stabilität.

Ausgefeilte Technik

Für eine flexible Montage ist die Anschlussdose so konstruiert, dass sie die Rahmehöhe des Moduls nicht überragt. Standardmäßig ist die Anschlussdose mit Bypass-Dioden ausgestattet. Die installierten Dioden sind nicht vergossen. Dadurch ist ein einfacher Austausch jederzeit möglich.

Hochwertige Kabel und praktisches Stecksystem

Die Kabel und das trittfeste sowie verschließbare Stecksystem sind extrem robust und bieten eine exzellente Witterungsbeständigkeit (TÜV, IP67).

Umfangreiche Garantieleistungen

AXITEC bietet 10 Jahre Herstellergarantie auf das Produkt, 12 Jahre Herstellergarantie auf 90 % der Nennleistung und 25 Jahre Herstellergarantie auf 80 % der Nennleistung.

Polycrystalline photovoltaic module

Your advantage:

Maximum energy return

The individual measurements of AXITEC modules provide a guaranteed efficiency at a minimum power tolerance of +/- 3 %. The integrated high-efficiency cells ensure an optimum output under low-luminosity conditions at an average over 15 %.

Technically matured construction

The AXITEC module frame is made of anodized aluminium, which provides best comfort for carrying, handling and installation by means of the soft-grip edge on the back side of the module. Additional stability of the frame is given by the proven construction with chambers.

Sophisticated technology

The junction box is constructed in such a manner that it does not exceed the height of the frame. The junction box is equipped as standard with bypass diodes. The installed diodes are not sealed which allows to replace them easily, if required.

Top quality cables and practical connecting system

The cable and the lockable connecting system are extremely robust and offer an excellent weather resistance (TÜV, IP67).

Considerable warranties

AXITEC offers 10 years limited manufacturer warranty on the product, 12 years limited manufacturer warranty on 90 % of the nominal power and 25 years limited manufacturer warranty on 80 % of the nominal power.

CE, IEC 61215, Schutzklasse II

Vertrieb durch/Distributed by:

Steckverbindung IP67

Elektrische Daten (bei Standard-Testbedingungen (STC) Einstrahlung 1000 Watt/m² mit Spektrum AM 1.5 bei einer Zelltemperatur von 25°C)
Electrical data (at standard conditions (STC) solarisation 1000 watt/m², spectrum AM 1.5 at a cell temperature of 25° C)

Typ/Type	Nennleistung Nominal output Pmpp	Nennspannung Nominal voltage Umpp	Nennstrom Nominal current Impp	Kurzschlussstrom Short circuit current Isc	Leerlaufspannung Open circuit voltage Uoc	Modul Wirkungsgrad Module conversion efficiency
AC-190P/156-54S	190 Wp	26,29 V	7,24 A	7,71 A	33,09 V	12,94 %
AC-195P/156-54S	195 Wp	26,67 V	7,33 A	7,81 A	33,24 V	13,29 %
AC-200P/156-54S	200 Wp	27,12 V	7,41 A	7,86 A	33,49 V	13,66 %
AC-205P/156-54S	205 Wp	27,38 V	7,50 A	7,91 A	34,00 V	13,96 %
AC-210P/156-54S	210 Wp	27,72 V	7,59 A	7,96 A	34,24 V	14,30 %

Systemspannung/System voltage 1000 V




Mechanische Daten/Mechanical data

Zellgröße/Cell size	156 x 156 mm
Zellanzahl/Number of cells	54
L x B x H/L x W x H	1481 x 992 x 38 mm
Gewicht/Weight	19 kg

Temperaturkoeffizienten/Temperature coefficients

Spannung/Voltage Uoc	-0,33 %/°C
Strom/Current Isc	0,04 %/°C
Leistung /Output Pmpp	-0,40 %/°C

I-U Kennlinie bei 1000-800-500 und 250 W/m²/I-U characteristic curve at 1000-800 and 200 W/m²

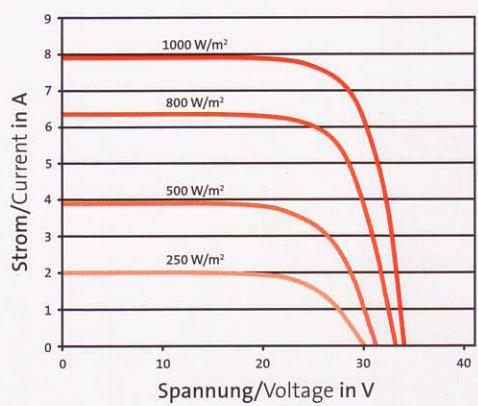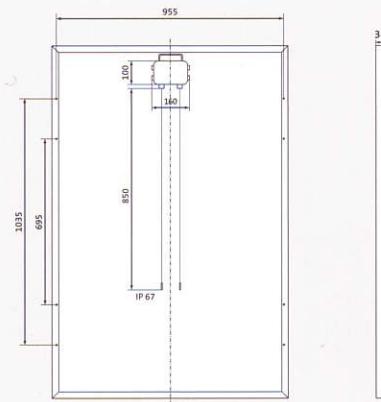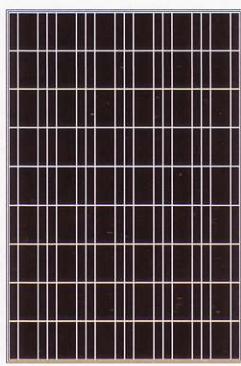

Beispiel/Example for AC-205P/156-54S